



Aduro 9.5 Lux

- Fácil de encender
- Mayor superficie calor
- Distribución rápida del calor
- Sistema cristales limpios






Temperatura regulable
Caliente de 30 a
140m²
Alto Rendimiento ✓

Con el registro online gratuito
5 años
de garantía ✓

Aduro Tronic

Reduce el consumo de leña
un 40%
Regulación automática

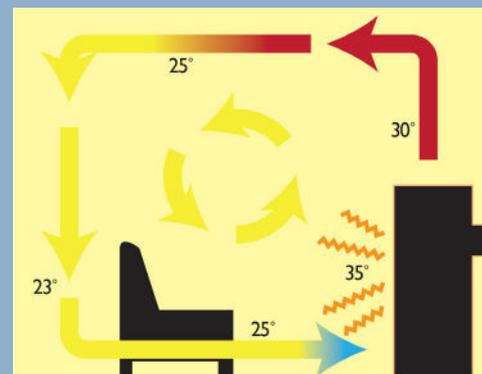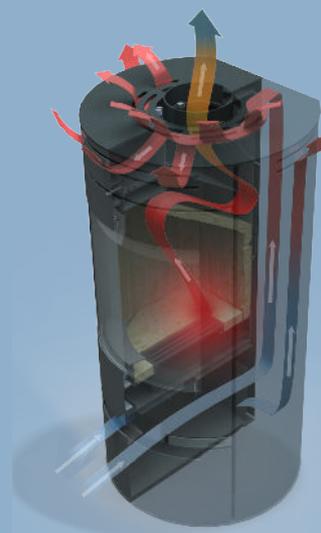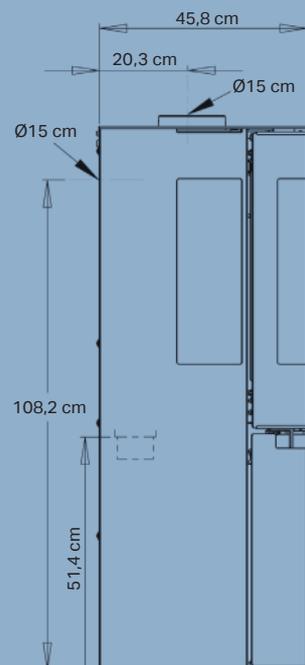

Distribución uniforme del calor

Datos técnicos



Potencia nominal	6,0 kW
Superficie de calor	30-140 m ²
Salida de humos, diámetro	Ø15 cm sup./tras.
Distancia a materiales inflamables	Por detrás 7,5 cm A los lados 70 cm
Longitud de la cámara de combustión	40 cm
Dimensiones (AxAxP)	120 x 50 x 45,8 cm
Altura de la salida trasera con respecto al suelo	108,2 cm
Peso	120 kg
Color	Negro
Rendimiento	80%
Certificaciones	NS3058, CE, EN13240, 7 estrellas Flamme Verte & Ecodesign 2022
Automática Aduro-tronic	✓
Entrada de aire externa	✓
Clase energética	A ⁺
Índice de eficacia energética	108,9

*Estufa danesa de convección fabricada en acero. Alto rendimiento y bajo consumo. Posibilidad de ampliar gratis la garantía a 5 años

EAN: 5704065008432