


**Serie**  • **MPCZ-VHA**
**PRESTACIONES**


PCA-M71HA

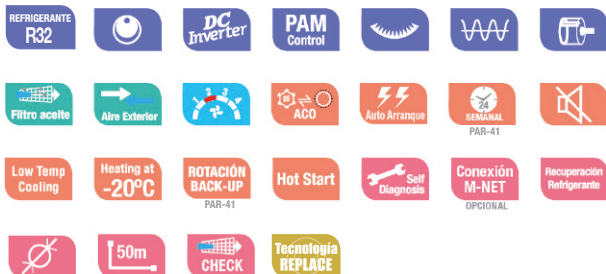

PUZ-ZM71VHA2

MODELO		MPCZ-71VHA2	
Unidad interior		PCA-M71HA2	
Unidad exterior		PUZ-ZM71VHA2	
Capacidad	Frío Nominal (Mín-Máx)	7,1 (3,3-8,1)	
	Calor Nominal (Mín-Máx)	7,6 (3,5-10,2)	
Consumo Nominal	Frío	2,02	
	Calor	2,17	
Consumo eléctrico anual*	Frío	444	
	Calor	1.673	
Carga de diseño (Pdesign)	Frío	7,1	
	Calor (-10°C)	4,7	
Coeficiente energético	EER / COP	- / -	
	SEER (Etiqueta)	5,6 (A+)	
	SCOP (Etiqueta)*	3,9 (A)	
Unidad Interior	Caudal de aire (B/A)	16 / 18	
	Nivel sonoro (B/A)	37 / 39	
	Potencia sonora	57	
Unidad Exterior	Dimensiones al x an x fon	280 x 1.136 x 650	
	Peso	42	
	Caudal de aire	55	
Unidad Exterior	Nivel sonoro	47	
	Potencia sonora	67	
	Dimensiones al x an x fon	943 x 950 x 330(+25)	
Refrigerante R32	Peso	70	
	Pre-carga kg / PCA / TCO <sub>2</sub> eq	2,8 / 675 / 1,89	
Tensión/Fases - Intensidad Máxima	V/F - A	230/1 - 19,4	
Diám. tuberías líquido/gas	mm	9,52 / 15,88	
Long. Máx. tubería vert/total	m	30 / 55	
Rango de operación	Tª exterior para refrigeración	-15 ~ +46	
	Tª exterior para calefacción	-20 ~ +21	

Todos los sets se suministrarán con el control PAR-41MAA. Si se desea otro control se deberá especificar en el pedido.

\*SCOP para zona climática intermedia según directiva ErP 626/2011/EU | No incluye bomba de drenaje. | Incluye filtro antigrasa. | Acabado en acero inoxidable. | N° máx. de curvas: 15 | La función de deshumidificación no funcionará cuando la temperatura en la habitación esté por debajo de los 13°C | Long. de tubería utilizada para cálculo de capacidad en condiciones nominales: 5m. | Control de condensación incorporado en todas las unidades. | Para las exteriores PUZ se requiere la guía de protección de viento opcional para el modo refrigeración cuando la temperatura ambiente es inferior a -5°C. | Solo compatible con unidad exterior PUZ-ZM71VHAR1 o posterior. | Consultar disponibilidad.

**OPCIONALES**
**INTERIOR**

PAC-SG38KF-E	Filtro de aceite para ambientes en cocinas profesionales (12 unidades)
PAC-SF280F-E	Brida de sujeción del conducto de entrada de aire exterior
PAC-SF81KC-E	Panel decorativo
PAC-SG97HR-E	Terminal alimentación para replace eléctrica
PAC-YT52CRA	Mando simplificado
PAC-SE41TS-E	Sonda remota de temperatura
MAC-5871F-E	Adaptador WiFi para control por Smartphone
MAC-3341F-E	Interface de integración a M-NET

**EXTERIOR**

PAC-SG61DS-E	Kit desagüe
PAC-SG59SG-E	Deflector salida aire
PAC-SG82DR-E	Filtro deshidratador
PAC-SJ95MA-E	Convertidor M-NET
PAC-SK52ST-A	Herramienta de monitorización datos de funcionamiento y auto-diagnostico
PAC-SH63AG-E	Protección viento
BLYGOLD-60	Tratamiento anticorrosión (U.Ext. 60/71)

Para toda solicitud de servicio de tratamiento anticorrosivo BLYGOLD será necesario indicar en el pedido a qué unidad exterior aplica.