



## Aduro 22.1 Lux

- Fácil de encender
- Mayor superficie calor
- Distribución rápida del calor
- Sistema cristales limpios




Temperatura regulable  
Caliente de 30 a  
**140m<sup>2</sup>**  
Alto Rendimiento ✓


Con el registro online gratuito  
**5 años**  
de garantía ✓

**Aduro Tronic**

Reduce el consumo de leña  
**un 40%**  
Regulación automática

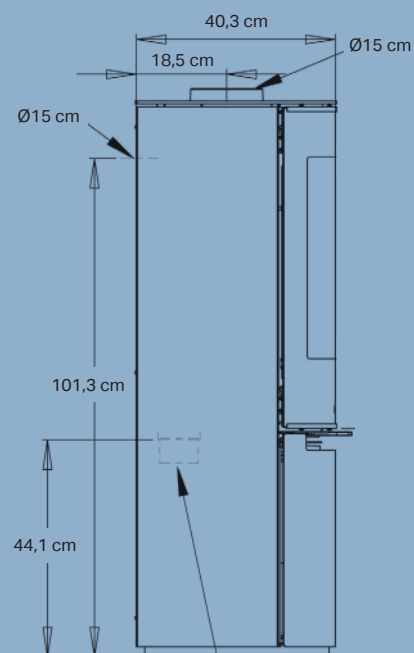

Ø7,8 cm entrada de aire

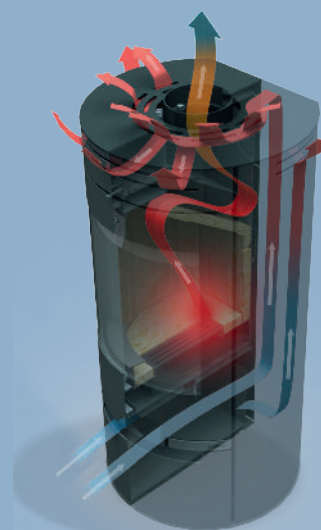


## Datos técnicos



Potencia nominal	5,5 kW
Superficie de calor	30-140 m <sup>2</sup>
Salida de humos, diámetro	Ø15 cm sup./tras.
Distancia a materiales inflamables	Por detrás 7,5 cm A los lados 40 cm
Longitud de la cámara de combustión	36 cm
Dimensiones (AxAxP)	98,2 x 44 x 40,3 cm
Altura de la salida trasera con respecto al suelo	86,5 cm
Peso	80 kg
Color	Negro
Rendimiento	78%
Emisiones	1,83 g/kg
Certificaciones	NS3058, CE, EN13240, 7 estrellas Flamme Verte y Ecodesign 2022
Automática Aduro-tronic	✓
Entrada de aire externa	✓
Clase energética	A
Índice de eficacia energética	104,1

\*Estufa danesa de convección fabricada en acero. Alto rendimiento y bajo consumo. Posibilidad de ampliar gratis la garantía a 5 años.

EAN: 5704065010725

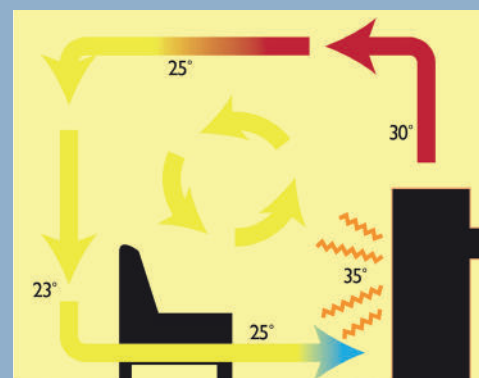

Distribución uniforme del calor